

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – STÓŁ BILARDOWY 5FT








Dziękujemy za zakup stołu bilardowego w naszej firmie. Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Jeśli oddajesz lub pożyczasz stół bilardowy komuś, zawsze wręczaj go tej osobie razem z niniejszą instrukcją. Produkt nie jest przeznaczony do celów komercyjnych.

OSTRZEŻENIE OGÓLNE:

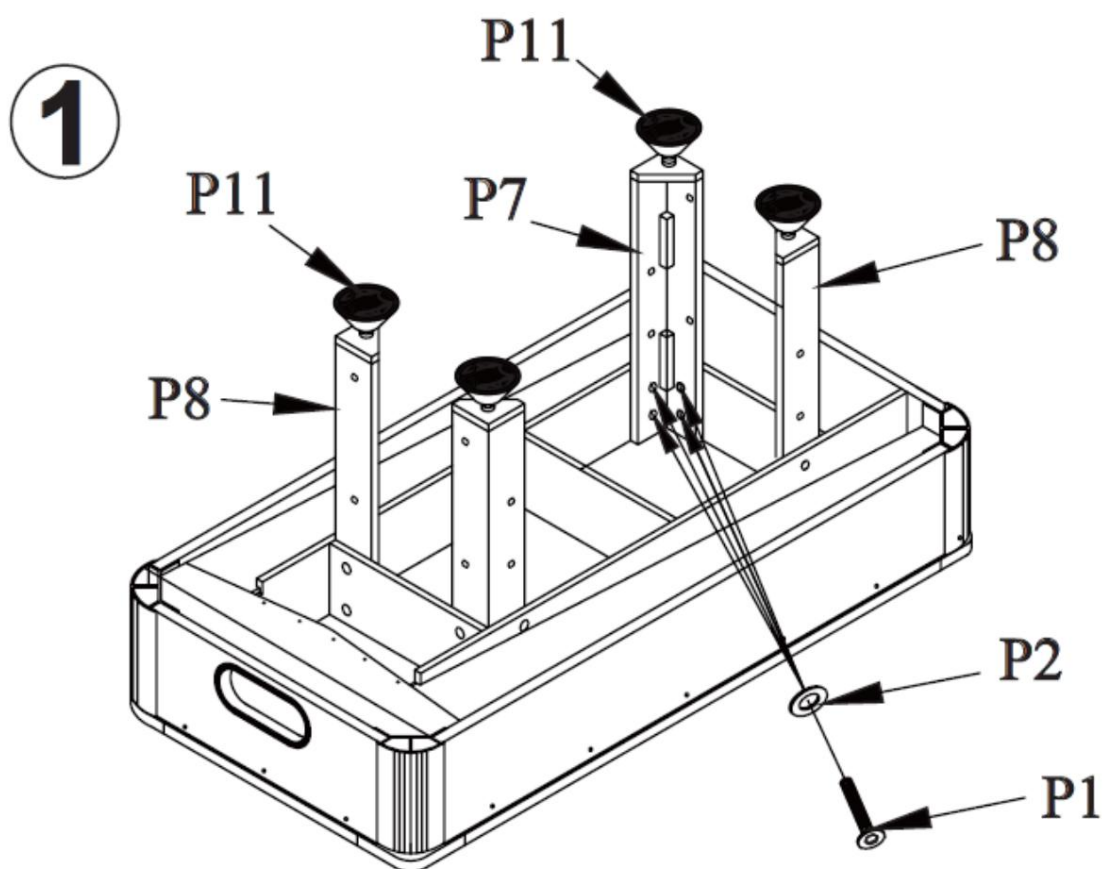
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
wgląd
- Ostrożnie wyjmij stół bilardowy z tektury, unikając otwierania go nożem lub innymi ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić poszczególne części.
- sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie części i czy wszystkie są nieuszkodzone,
w przeciwnym razie skontaktuj się natychmiast z dostawcą
- jeżeli stół został złożony z wadliwych części i w efekcie uległ uszkodzeniu, nie można dochodzić roszczeń
gwarancja
- używaj stołu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nigdy nie siadaj na stole ani nie kładź na nim żadnego ciężaru,
nie jedz i nie pij nad stołem, płótno może ulec uszkodzeniu, co może mieć wpływ na grę • do montażu stołu
wymagana jest obecność 2-4 dorosłych osób • regularnie sprawdzaj, czy
połączenia nie poluzowały się, może to spowodować uszkodzenie stołu, którego nie obejmuje gwarancja
- Aby złożyć stół bilardowy, należy ustawić go na płaskiej, czystej i solidnej powierzchni.

LISTA CZĘŚCI:

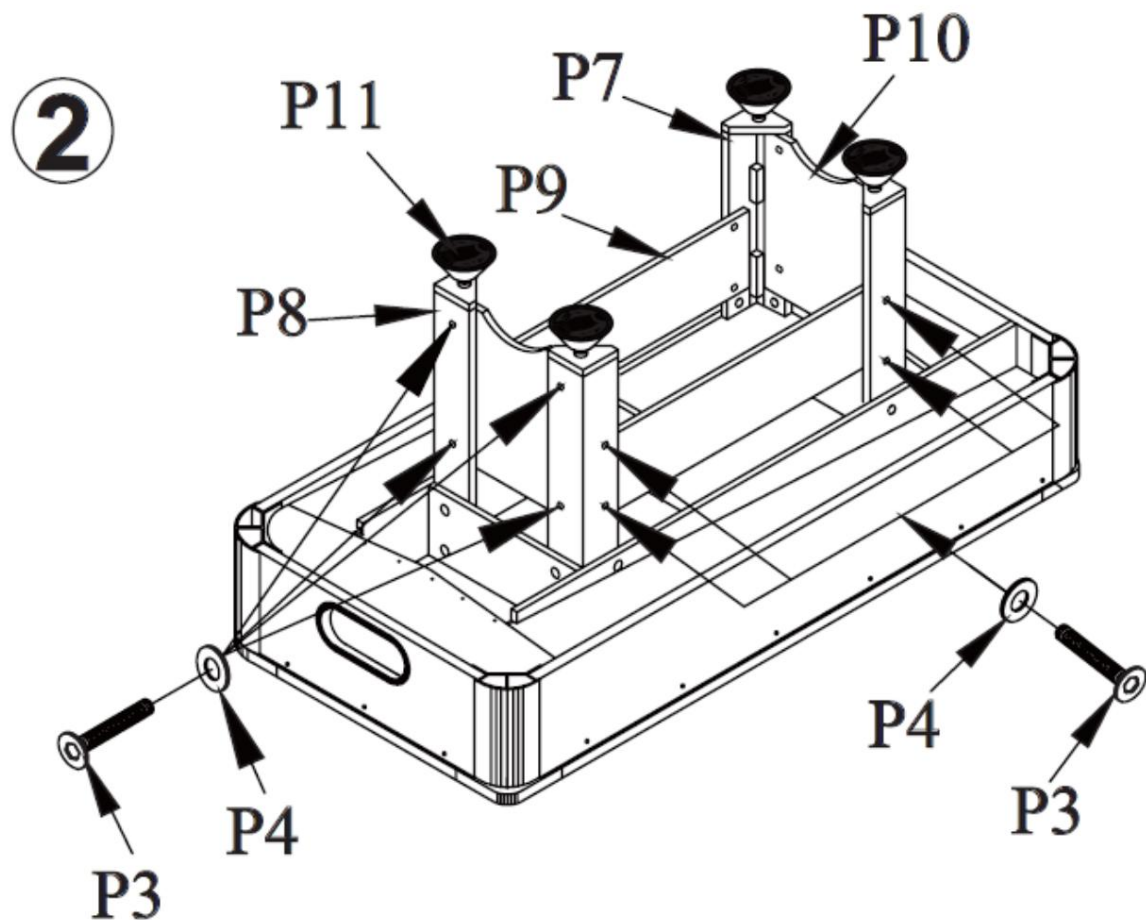
RYSUNEK	IDENTYFIKACJA CZĘŚCI	TYTUŁ PRACY	KWOTA
	P1	Śruba 5/16"x1-3/8"	16
	P2	Podkładka 5/16"x1-3/8" do śruby	16
	P3	Śruba 1/4" x 1-1/4"	16
	P4	Podkładka śrubowa 1/4" x 1-1/4"	16
	P5	kreda	4
	P6	kule bilardowe	1 zestaw
	P7	nogi, prawa strona	2
	P8	nogi, lewa strona	2

	P9	panel boczny nogi	2
	P10	przedni panel nogi	2
	P11	regulator wysokości nóg	4
	P12	replika	2
	P13	trójkąt	1
	P14	szczotka	1
	P15	Klucz imbusowy 4 mm	1

INSTRUKCJA MONTAŻU:



Przykręć nogi (P7 i P8) za pomocą śrub (P1) i podkładek (P2) przy użyciu klucza imbusowego (P15), jak pokazano na rysunku 1.



Przykręć przednie osłony nóg (P10) i boczne osłony nóg (P9) do wewnętrznej strony nóg (P7 i P8) za pomocą śrub (P3) i podkładek (P4).

Użyj klucza imbusowego (P15). Zamontuj regulatory wysokości (P11).

Postępuj zgodnie z obrazkiem nr. 2